



#CORE

SPEZIFIKATIONEN  
**BASIS D**





**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer



## BASIS D

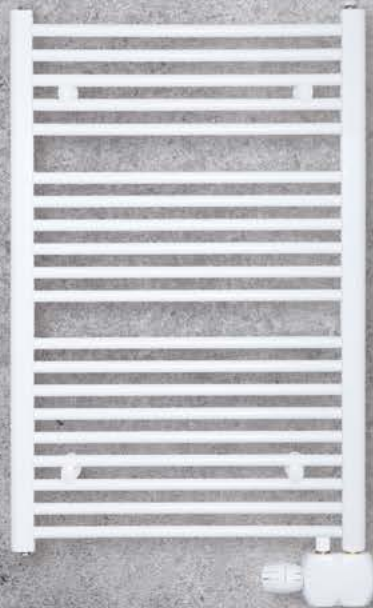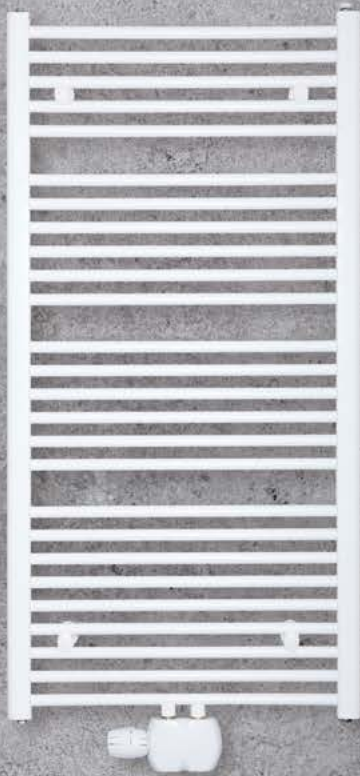





## BASIS D

8 verschiedene Bauhöhen von 620 – 1820 mm und 4 Standardbreiten 500 – 1000 mm machen unseren Basis D zu einem echten Allrounder. Aber das war noch nicht alles! Sonder- und Zwischenbreiten von 300 – 1180 mm können problemlos für Sie produziert werden.

Ob in gerader oder gebogener Ausführung, mit oder ohne Mittenanschluss 50 mm, als Raumteiler gesetzt oder als Modernisierungsheizkörper mit maßgenauen seitlichen Anschlüssen, dieser Badheizkörper erfüllt alle Anforderungen. Hochwertige Verarbeitung und starke Wärmeleistung ergeben ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis.

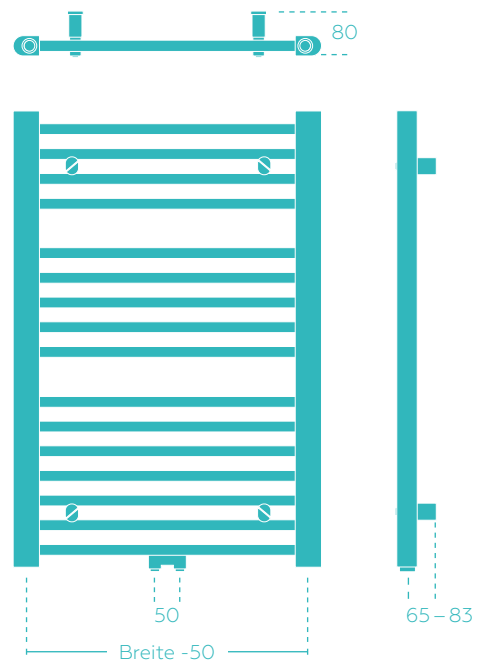


Maßstab in mm

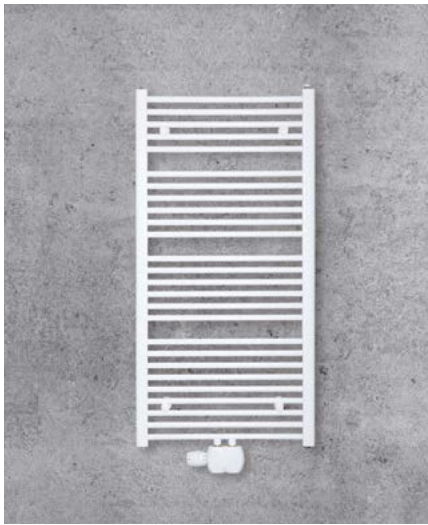

**BASIS D SONDERANFERTIGUNG**

- Sonderhöhen von 500–1980 mm können im 40mm Rhythmus angefertigt werden
- Jede Sonderbreite von 300 – 1180mm kann angefertigt werden

**Beispiel:** Sie benötigen für den Austausch eines alten Heizkörpers einen Nabenabstand von z.B. 570mm und wollen die Rohrleitungen nicht verändern? Beim Basis D Standardanschluss ist der Nabenabstand immer Breite -50mm, d.h. bei Breite 600mm ist der NA 550mm. Um auf den geforderten NA von 570mm zu kommen, produzieren wir die Breite 620mm (NA =570mm).

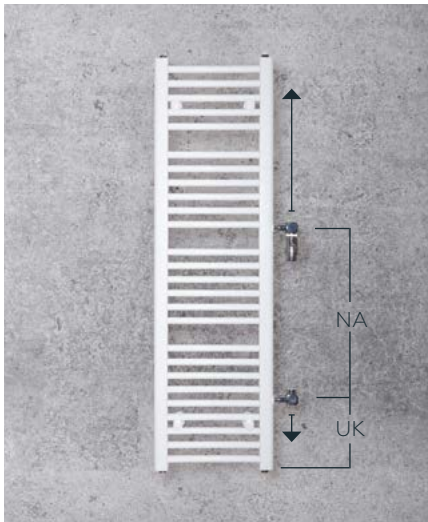

**BASIS D-A AUSTAUSCH MIT SEITLICHEM ANSCHLUSS**

Höhe: \_\_\_\_\_


Breite: \_\_\_\_\_

ab Unterkante (UK): \_\_\_\_\_  
(mind. 50mm)

Nabenabstand (NA): \_\_\_\_\_

Rechts:

Links:

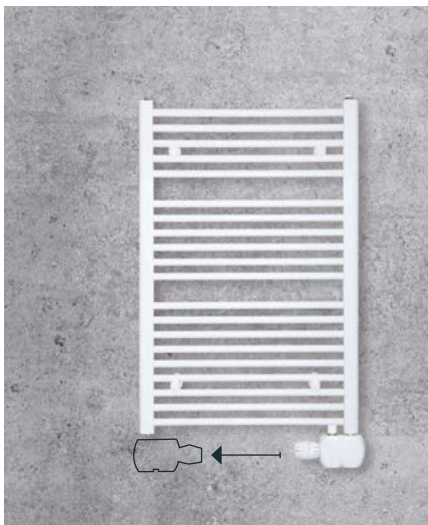

**BASIS D-VMA MIT VERSETZTEM 50 MM MITTENANSCHLUSS**

Höhe: \_\_\_\_\_

Breite: \_\_\_\_\_

Rechts:

Links:

oder Anschlüsse gem. Kundenvorgabe z.B. mit 100mm Mittenanschluss usw.:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## BASIS D BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
620	500	450	283 W
620	600	550	335 W
620	750	700	413 W
620	1000	950	543 W
740	500	450	333 W
740	600	550	394 W
740	750	700	485 W
740	1000	950	637 W
940	500	450	420 W
940	600	550	496 W
940	750	700	609 W
940	1000	950	798 W
1220	500	450	546 W
1220	600	550	644 W
1220	750	700	790 W
1220	1000	950	1035 W
1340	500	450	602 W
1340	600	550	710 W
1340	750	700	871 W
1340	1000	950	1141 W
1500	500	450	679 W
1500	600	550	801 W
1500	750	700	984 W
1500	1000	950	1289 W
1700	500	450	780 W
1700	600	550	921 W
1700	750	700	1132 W
1700	1000	950	1484 W
1820	500	450	842 W
1820	600	550	995 W
1820	750	700	1224 W
1820	1000	950	1606 W

Preisgruppe 0

**Besonderheit:**

Sonderhöhen von 500–1980 mm können im 40 mm Rhythmus angefertigt werden. Jede Sonderbreite von 300 – 1180 mm kann angefertigt werden.

**Optional mit Aufpreis:**

Sonderfarbe + 40 %  
Seitliche Anschlüsse BASIS D-A Austausch  
Basis D-VMA versetzter 50 mm Anschluss  
Sonstige Sonderanfertigungen

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.



## BASIS D BADHEIZKÖRPER

CHRISTESEN Basis D Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40 x 30 mm) in gerader oder gebogener Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hart-gelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

### **Bauhöhen**

620, 740, 940, 1220, 1340, 1500, 1700, 1820 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

### **Baubreiten gerade:**

500, 600, 750, 1000 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

### **Baubreiten gebogen:**

500, 600, 750

### **Ausführung**

gerade oder gebogen

### **Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

### **Anschlüsse**

2 x ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

1 x ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

### **Optional:**

Sonderanschlüsse unten oder seitlich als Austauschlösung gegen Aufpreis möglich

### **Nabenabstand**

Breite abzgl. 50 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

### **Wandabstand**

gerade Ausführung = 65 – 83 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

gebogene Ausführung = 65 – 83 mm variabel bei Standardanschluss (bis Mitte ½" Innengewinde)

90 – 103 mm variabel bei Mittenanschluss 50 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

### **Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

### **Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

### **Gewährleistung**

5 Jahre

### **Betriebsdruck**

max. 10 bar

### **Betriebstemperatur**

max. 110°C

### **Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • [www.christesen.gmbh](http://www.christesen.gmbh)