



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

HTB




#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTB



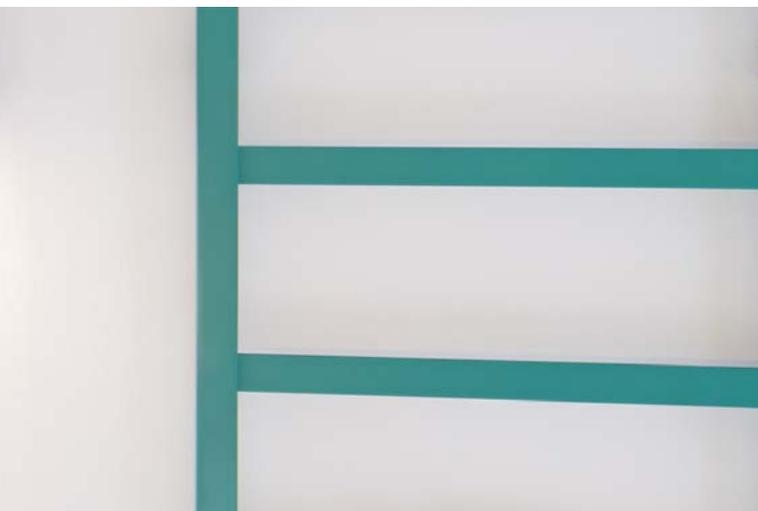

HTB

In heutigen Bädern spielt das Design eine immer größere Rolle. Viele namhafte Sanitär- und Armaturen-Hersteller bieten Ihre Modelle in modernem eckigem Design an und wir liefern mit unserem HTB den passenden Badheizkörper um das »eckige« Ausstattungskonzept konsequent durchzuziehen.

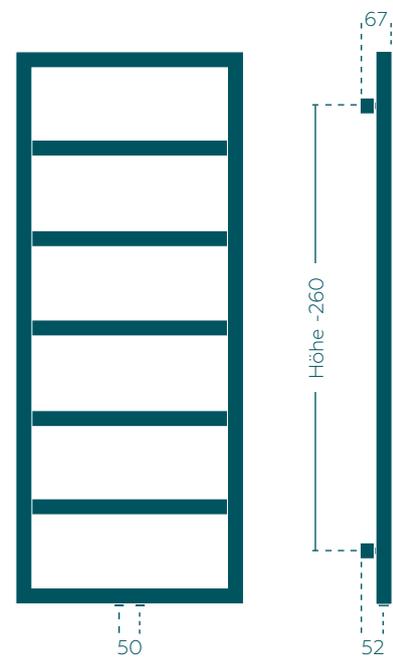

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
904	555	50	302 W	300 W
1120	555	50	364 W	300 W
1336	555	50	426 W	600 W
1552	555	50	492 W	600 W

Preisgruppe 1

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 8 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTB Badheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (40×10 mm) und einem umlaufenden Rahmen aus Vierkant-Sammelrohren (40×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatischer Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

904, 1120, 1336, 1552 mm

Baubreiten

555 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm

1× 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

52 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 8 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh