



#CORE

SPEZIFIKATIONEN
HTD CHROM 50



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTD CHROM 50





HTD CHROM 50

Unser Lifestyle Modell mit verchromtem Oberflächen-Finish. Der serienmäßige, planungsfreundliche 50 mm Mittenanschluss wird durch die im Lieferumfang enthaltene Chrom-Blende formschön verdeckt und unsere Design-Ventilarmatur rundet das edle Gesamtbild ab.

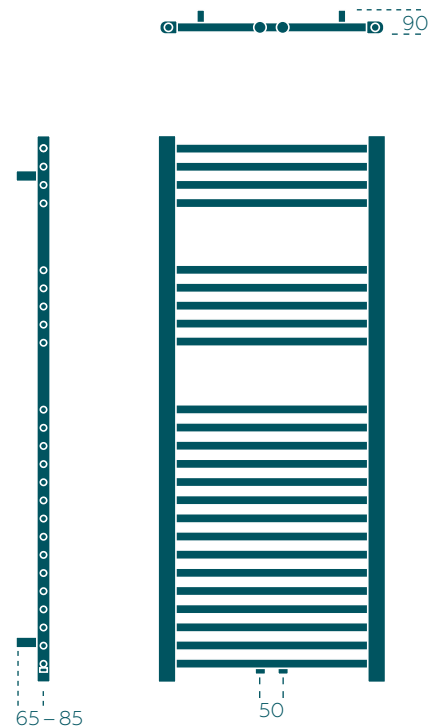

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
800	500	50	252 W
800	600	50	312 W
1200	500	50	392 W
1200	600	50	463 W
1800	500	50	623 W
1800	600	50	719 W

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTD CHROM 50 Badheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und vertikalen D-Profil-Sammelrohren (40×30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, mit verchromter Oberfläche. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

800, 1200, 1800 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

Chrom

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2× ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2× ½" Innengewinde nach oben in den Sammelrohren für Entlüftung

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

65 – 85 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh